


SUORITUSTASOILMOITUS

 Nro. DoP-002-0816
 FP-LukkosauamaPRO


1.	Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet täysin tuettuihin vesikattoihin sekä ulko- ja sisäseinien verhouksiin	FP-LukkosauamaPRO	
2.	Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä:	LUK478/35	
3.	Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:	Vesikate- ja seinäelementti	
4.	Valmistajan nimi:	Finnpelti Oy, Heinoentie 7, 38210 Sastamala, SUOMI	
5.	Valtuutettu edustaja:	Ei sovelleta	
6.	Rakennustuotteen suoritusasteon pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät:	Järjestelmä 4	
7.	Ilmoitetut suoritusasteot		
Perusominaisuudet	Suoritusasteo	Sallittu poikkeama	Yhdenmukaiset tekniset eritelmat
Ulkoinen palokäyttäytyminen	B _{ROOF} (t1), B _{ROOF} (t2), B _{ROOF} (t3), (CWFT)		ISO 14783:2013
Palokäyttäytyminen	Polyesteri 25 µm / PVDF 25 - 35 µm / Zn / AlZn: A1 (CWFT) Polyesteri 27 µm / PVDF > 25 - 35 µm: A2-s1,d0 PUR 50 µm / PURAL MATT 50 µm / NOVA 50 µm / NOVA MATT 50 µm: A2-s1,d0		
Vedenpitävyys	Tuote on vedenpitävä		
Kantavuus	NPD		
Levyn leveys, mm	478	± 2 mm	
Levyn pituus, mm		± 3 mm	
Profiilin korkeus	35	± 2 mm	
Teräslevyn toleranssi	EN 10143, EN 505		
Raaka-aine	0,5 mm; 0,6 mm; S280GD+Z275; DX51D+Z275g/m ² ; S280+Z350g/m ²		
Pinnoitus	1. puoli: Polyesteri 25-27 µm, PVDF 25-35 µm, PUR (polyuretaani) 50 µm, PURAL MATT 50 µm, NOVA 50 µm, NOVA MATT 50 µm 2. puoli: 5-10 µm		

8. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteojen mukaiset. Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

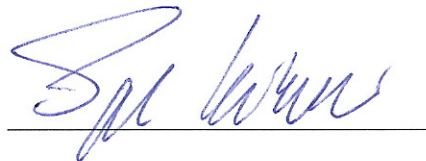

 Nimi, tehtävä:
 Paikka ja päivämäärä:

 Seppo Karimäki, toimitusjohtaja, Finnepelti Oy
 Sastamala, 16.8.2016